

こう おん こう しつ しつ

恒温恒湿室


Constant Temperature and Humidity Room

エスペックス製 / TBL-6E20A6PTK

用途・特徴

試験室内を目的の温・湿度に制御することができる大型の環境試験室。定値（温度・湿度一定）及びプログラム運転が可能。

試験室内は十分な空間を有し、電源（100V、200V）を供給できることから、実際に使用される状態や複数台まとめた試験も可能。

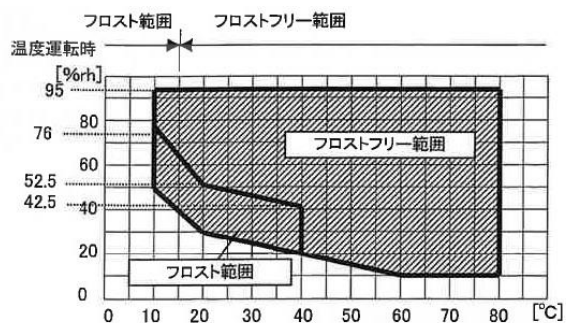

フrost : 蒸発器に霜が付きます。デフrostが必要です。
フrostフリー : 蒸発器に霜が付きません。連続運転が可能です。

注) 斜線範囲内で温湿度制御が可能

仕様・性能

温度範囲	-30 ~ +80°C
湿度範囲	10 ~ 95%RH (+10 ~ +80°C) 注)
温湿度変動幅	±0.25°C / ±2.0%RH
温湿度分布	±0.7°C / ±4.0%RH
温度上昇時間	60分以内 (+20°C → +80°Cまで)
温度下降時間	120分以内 (+20°C → -30°Cまで)
室内寸法	幅 4,070 × 奥行 3,021 × 高さ 1,900mm
開口寸法	幅 1,400 × 高さ 1,800mm
床耐荷重	6kPa (600kgf/m ²)

利用料金 : 410円/時間 (市外 820円/時間)